



DAS-300/DAS-150 ДИЖИТАЛ ӨСГӨГЧНИЙ ХОЛБОЛТЫН ЗААВАР

D - DIGITAL
A - AMPLIFIER
S - SYSTEM

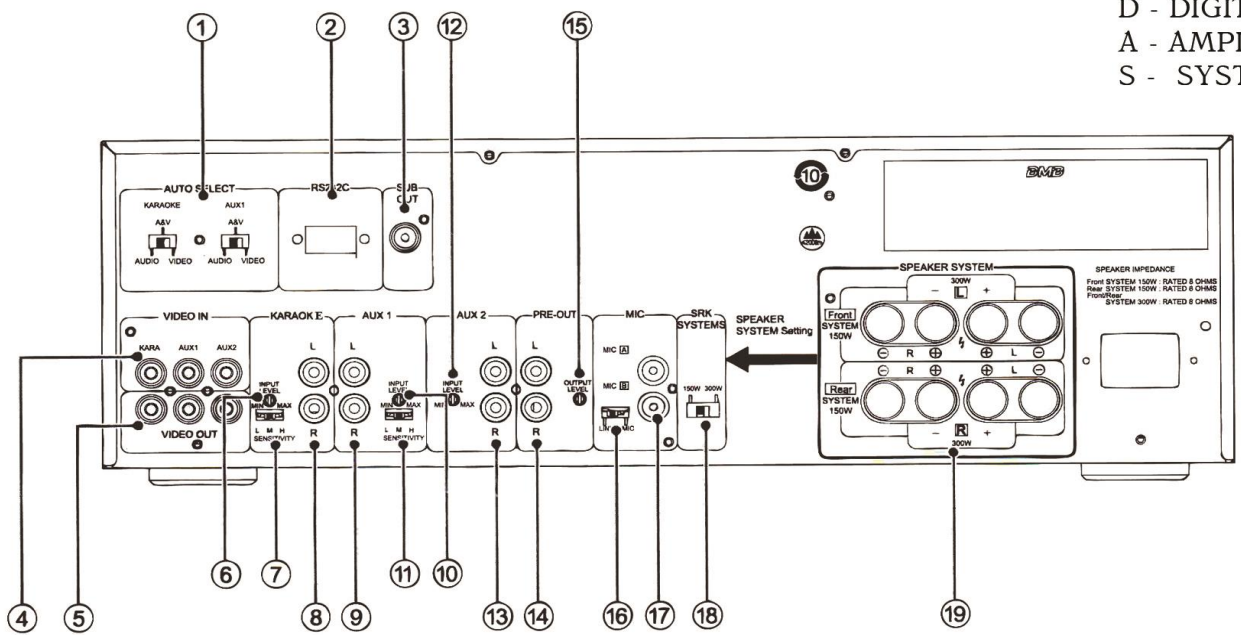


- 1.Автоматаар сонгох шилжүүлэгч:Гаднаас ирэх дуу, дүрсийг хамтад нь эсвэл тус бүрд нь гаргахыг сонгоно.
- 2.RS232C сериал :Удирдлагын холболт.
- 3.Subwoofer-н оролт:Subwoofer-т холбоно.
- 4.Дүрсний оролт:1 дүрсээ 3 салаалж болно.
5. Дүрсний гаралт:1 дүрсээ 3 салаалж болно.
- 6.Караоке оролтын түвшингийн удирдлага:Караокены гаргаж байгаа дуу өсгөгчинд хахаж чанга орж байгаа үед үүнийг ашиглан түвшинг тааруулна.
- 7.Караоке мэдрэмжийн шилжилүүлэгч:Караокеноос орж байгаа дууг автоматаар сонгохдоо дараах байдлаар сонгодог
L-Нам
M-Дундаж
H-Өндөр
- 8.Караокений оролт:Караокеноос гарч байгаа улаан, цагаан залгуурыг залгана.
- 9.Бусад 1 оролт:Бусад дууны оролт.
- 10.Бусад 1 оролтын түвшингийн удирдлага:
- 11.Бусад 1 мэдрэмжийн шилжилүүлэгч:
- 12.Бусад 2 оролтын түвшингийн удирдлага:
- 13.Бусад 2 оролт:
- 14.Чадлын оролт:
- 15.Чадлын оролтын түвшингийн удирдлага:
- 16.MIC/LINE-н шилжилүүлэгч:Хэрвээ нийт 5 микрофон залгах бол үүнийг хэрэглэх ба MIC-Утастай микрофонзалгахад LINE-Алсын зайны микрофон залгахад шилжүүлнэ.
- 17.Мик А Мик Б оролт:Нэмэлт микрофоны оролт.
- 18.Яригчын чадлыг хувиарлах шилжилүүлэгч: Зөвхөн DAS300 өсгөгчинд байх ба энэ нь 2ш яригч бол 300W 4ш яригч бол 150W болгож чадлыг хувиарлана.
- 19.Яригчтай холбогдох хэсэг: Зөвхөн DAS300 өсгөгчинд 300W-р гаргах бол яригчийн утасны улаан,хар үзүүрийг өсгөгчний улаан залгуурт залгана.Гэхдээ яригчнаас гарч байгаа улаан үзүүрийг өсгөгчний "L"эсэгт хар үзүүрийг "R" хэсэгт залгана.150W-р гаргах бол яригчийн утасны улаан үзүүрийг улаанд цагаан үзүүрийг цагаанд залган.

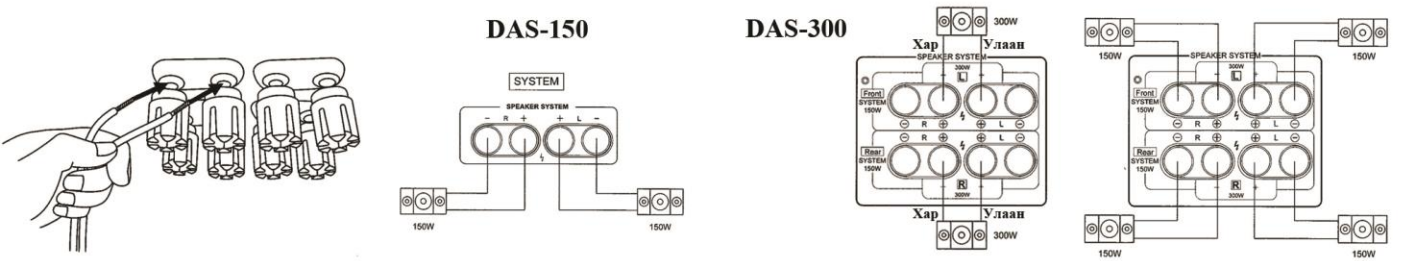

DAS-300/DAS-150 ДИЖИТАЛ ӨСГӨГЧНИЙ ХОЛБОЛТЫН ЗААВАР

D - DIGITAL
A - AMPLIFIER
S - SYSTEM

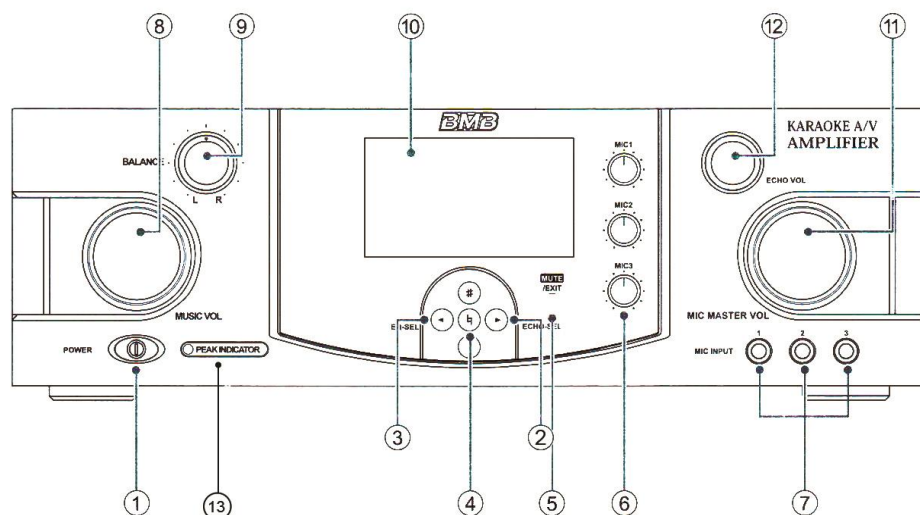

1.Өсгөгчийг асааж, унтраах товч

2.Микрофоны цуурайг солих товч

a. S room - Жижиг өрөө

b. M room - Дунд өрөө

c. L room - Том өрөө

d. S hall - Жижиг заал

e. M hall - Дунд заал

f. L hall - Том заал

3.Дуугаралтын тохиргоог солих товч

•S room - Жижиг өрөө

• room - Дунд өрөө

•L room - Том өрөө

•S hall - Жижиг заал

•M hall - Дунд заал

•L hall - Том заал

4.Дууны өнгө нотоор өөрчлөх товчнууд

5.Өсгөгчний дууг хаах, нээх товч

6.Микрофоны дууг тус бүрд нь чангалж, суллах чих

7.Өсгөгчинд микрофон залгах оролт

8.Хөгжим чангалж, суллах чих

9.Өсгөгчний гаралтыг баруун, зүүн хэсэгт шилжүүлэх чих

10.Хяналтын дэлгэц

11.Микрофонуудын дууг хамтад нь чангалж, суллах чих

12.Цуурайг чангалж, суллах чих

13.Дээд цэгийн заалт

1. Мэргэлжлийн өндөр түвшинд дуугардаг:

Үйлдвэрээс дуугаралтыг 6-н хэсэгт хуваарьлаж өгсөн:
Та өрөө, заалныхаа хэмжээ, дуу шингээх байдлаас
хамаарч тохиргоог сонгоно.



Small room - Жижиг өрөө - 20м²
Middle room - Дунд өрөө - 30м²-40м²
Large room - Том өрөө - 40м²-50м²
Small hall - Жижиг заал - 40м²-60м²
Middle hall - Дунд заал - 60м²-80м²
Large hall - Том заал - 80м²-100м²

2. Mixer:

Дуулж эхлэхэд хөгжимийг намсгаж өгдөг. Ингэснээр хөгжимөө давж чанга дуулах, эсвэл микрофоны дууг чанга тохируулах шаардлагагүй өөрийнхөө хоолойны хүчин чадлаар дуулж болно.



■ - Микрофоны дууны давтамж
■ - Хөгжимийн дууны давтамж

3. Дуугаралтын дээд хязгаартай:

Дуугаралтын дээд доод хязгаарыг зааж өгсөнөөр таны техник эвдрэх магадлал багасана.



Дээд хязгаарыг
өөрчилж өөрсдөө болно.

4. Микрофоны 5-н оролттой:

Өсгөгчний нүүрэнд микрофоны 3 оролт, ард нь 2 оролттой.



-Нүүрнийх



-Арынх

5. Холболтын сонголт:

Дууны 3н оролттой бөгөөд аль ч тохиолдолд өсгөгч автоматаар сонгоно. Энэ нь холболт буруу хийгдэж хөгжим гарахгүй байна гэсэн асуудал байхгүй.



6. Бат бөх чанар:

ВМВ бүтээгдэхүүн нь маш жижиг хэсгээс эхлээд бүх зүйл нь Японд хийгдэж Малайз, Тайван, Тайландад угсарагддаг. Тийм учраас ВМВ бүтээгдэхүүн бүрт бар код байдаг бөгөөд бар код бүр 3-н хувь байна.



7. Бар код:

Бар код нь оргигналь, хуурамч бүтээгдэхүүнийг ялгахад танд туслана.



- Албан ёсны дистрибьюторд үлдэх хэсэг



- Хэрэглэгчид үлдэх хэсэг




- ВМВ компанид илгээснээр Япон дахь ВМВ компаниас таны техник оргигналь бүтээгдэхүүн мөн эсэх нь танд И-мэйл хаягаар ирнэ.


8. Дуугаралтын өнцөг:

Бусад яригч 90°-аар долгионоо цацдаг байхад ВМВ яригч 180°-аар цацдаг. Ингэснээр өрөөний аль ч хэсэгт ижил сонсогдоно.

Бусад яригч



ВМВ яригч



9. Товч түүх:

Японы алдарт ВМВ компани нь

- 1962 оноос хойш караокены өсгөгч, яригч үйлдвэрлэж байгаа ба
- 2011 онд Хятад, Хонконг, Солонгос, Сингапур, Вьетнамд
- 2012 онд Малайзи, Тайван, Тайланд, Хойд, Өмнөд Америкд
- 2013 онд **Монгол**, Мянмар, Камбожид салбаруудаа нээсэн.