

Wi-Fi Temperature & Humidity Sensor with Screen

Гарын авлага




Model: TH16

Бидний бүтээгдэхүүнийг сонгосонд баярлалаа!

Дэлгэцэн дээрээс цаг агаарын температур, чийгшлийг бодит цаг хугацаанд шууд хянах боломжтой.

Ашиглахаасаа өмнө хэрэглэгчийн гарын авлагыг анхааралтай уншиж, ирээдүйд хэрэглэхээр хадгална уу.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

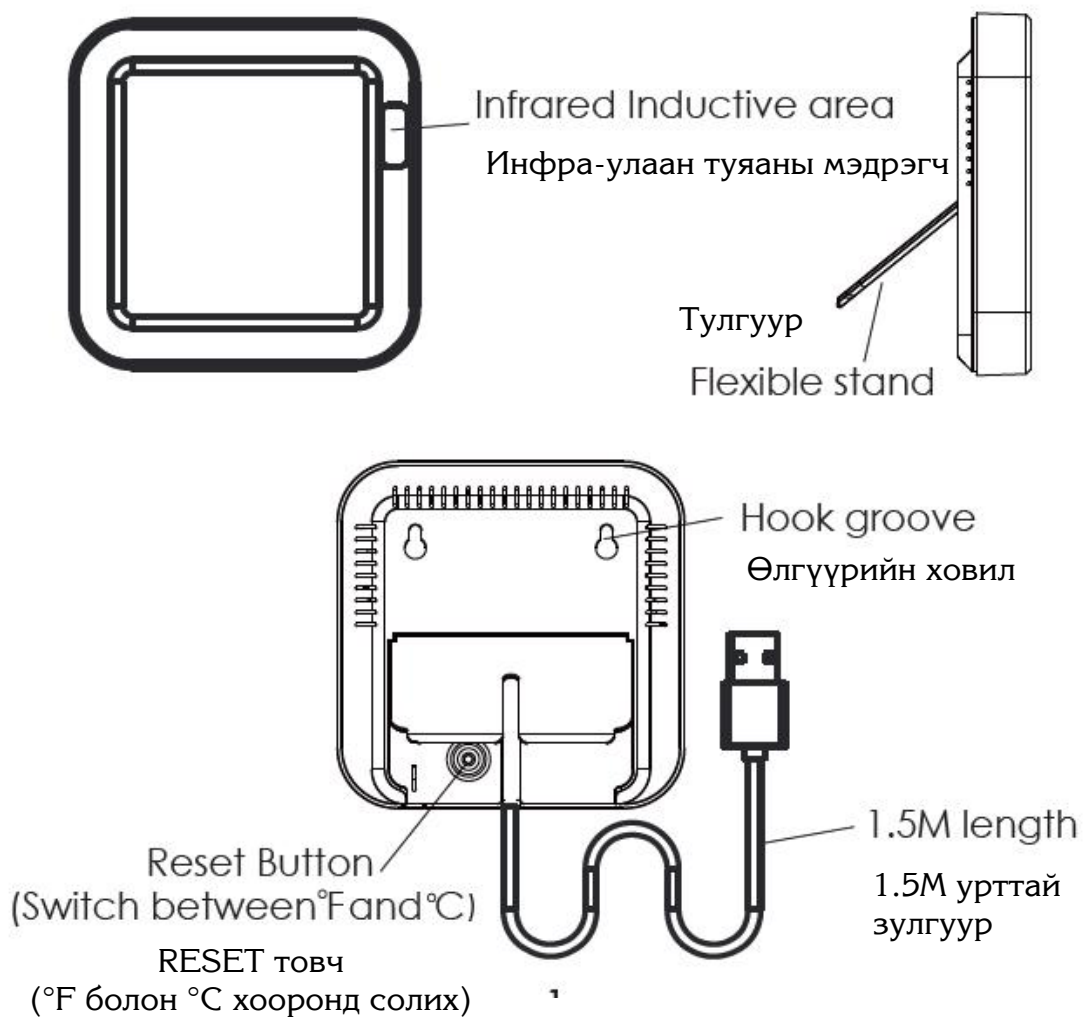

Specification

Хэмжээ: 65*65*17мм

Цэнэглэх оролт: DC 5V/1A

LED гэрэл: Цэнхэр

Wi-Fi протокол: 2.4GHz

Wi-Fi стандарт: IEEE 802.11 b/g/n

Температур хэмжих хүрээ: 0-60°C

Температурын нарийвчлал: ± 1 °C

Чийгшил хэмжих хүрээ: 0% RH~99% RH

Чийгшлийн нарийвчлал: $\pm 5\%$ RH

- a. Таны ухаалаг утас 2.4GHz Wi-Fi сүлжээнд холбогдсон байна.
- b. Та Wi-Fi нууц үгийг зөв оруулсан байна.
- c. Таны ухаалаг утас Android 4.4 эсвэл түүнээс дээш, эсвэл iOS 8.0 эсвэл түүнээс дээш хувилбартай байна.
- d. Таны Wi-Fi router нь MAC хаягийн хязгаарлалтгүй (MAC-open) байна.
- e. Хэрэв Wi-Fi router-д холбогдсон төхөөрөмжийн тоо хязгаараас хэтэрсэн бол, нэг төхөөрөмжийн холболтыг түр унтрааж сувгийг чөлөөлөх эсвэл өөр Wi-Fi router-оор оролдоно уу.

Суулгах заавар:

Ухаалаг утсаараа QR кодыг уншуулна уу, эсвэл Google Play Store эсвэл APP Store-оос "Smart Life" аппыг хайж татаж, суулгана уу.




QR Code



Smart Life



2. Утасны дугаар, баталгаажуулах кодыг ашиглан бүртгэл үүсгэнэ үү.

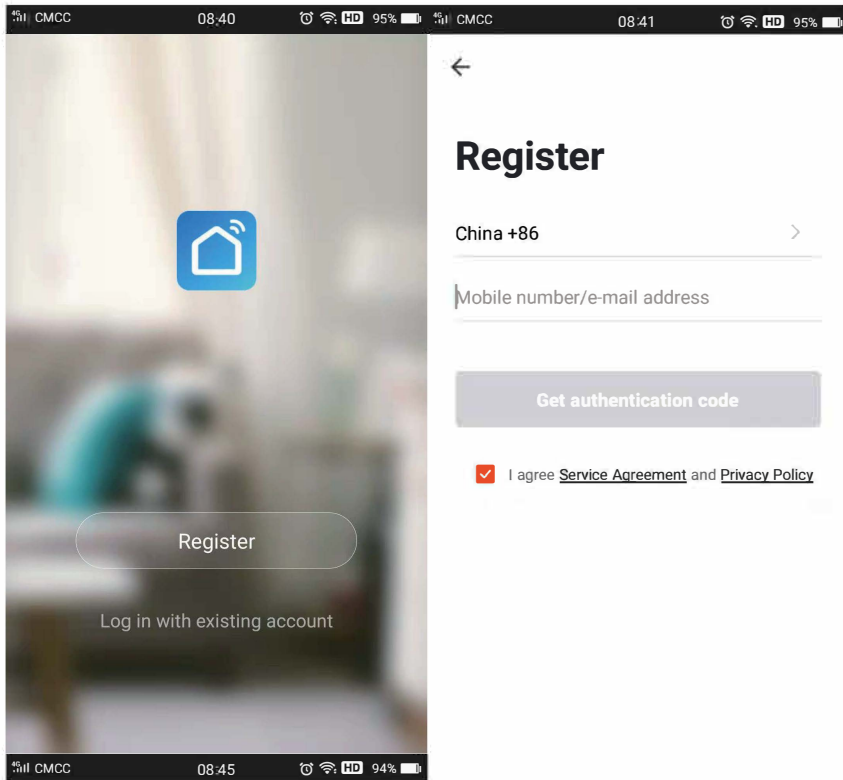


Enter authentication code










Verification code has been sent to your phone:
86-15220054038, Resend(47s)


3. Утсаа Wi-Fi router-той холбож, дагалдах Micro цэнэглэх кабелиар мэдрэгчийг цахилгаантай холбоно. Дараа нь аппын нүүр хуудасны баруун дээд буланд байгаа "+" "Add Device" товчийг дарна уу.

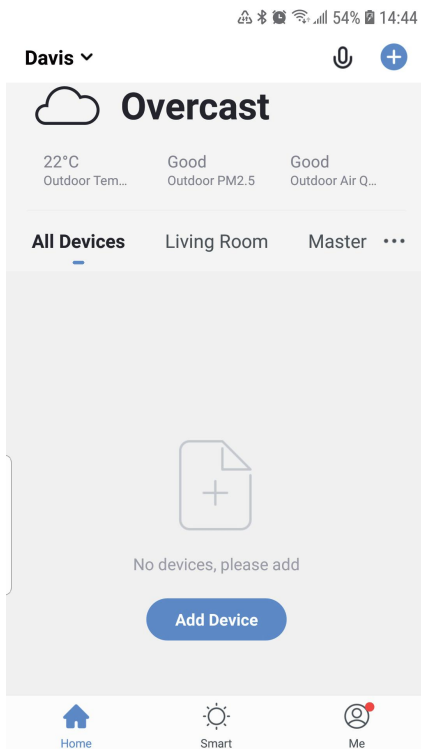

3.1 Утасныхаа Bluetooth-ийг идэвхжүүлнэ үү: Апп таныг утсандаа Bluetooth идэвхжүүлэхийг сануулах болно. Дараа нь нэмэх төхөөрөмжөө сонгоно. Wi-Fi нэр болон нууц үгээ оруулаад, энэ нь автоматаар Wi-Fi сүлжээнд холбогдоно.



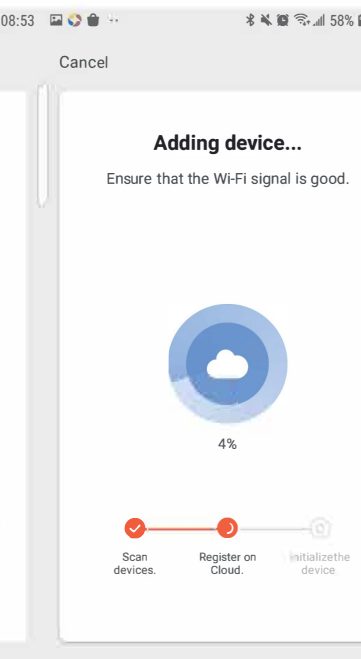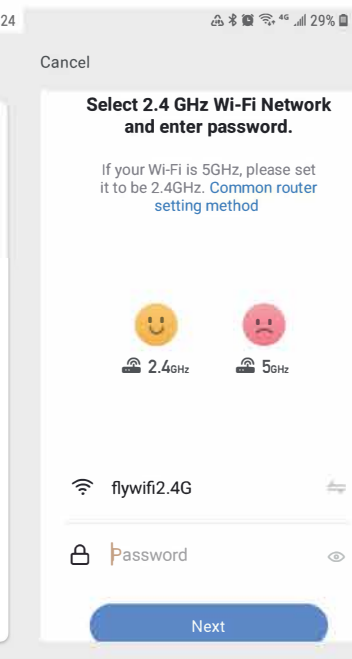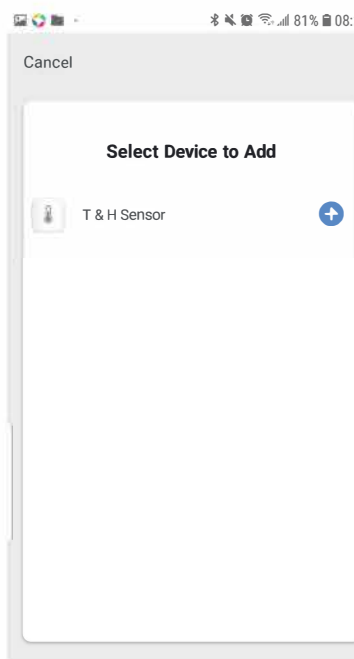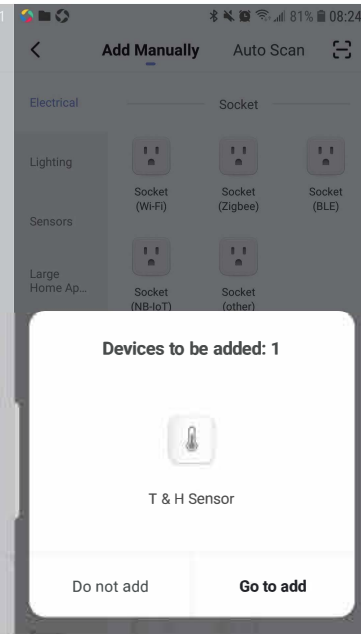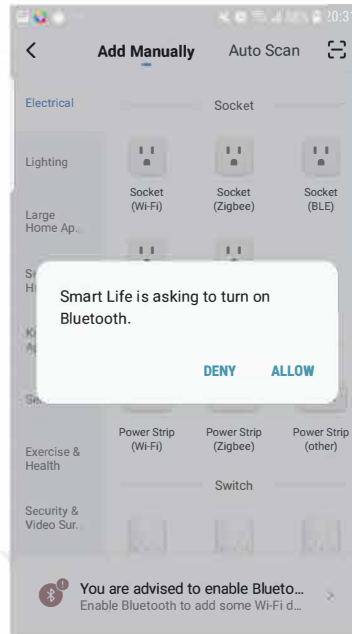
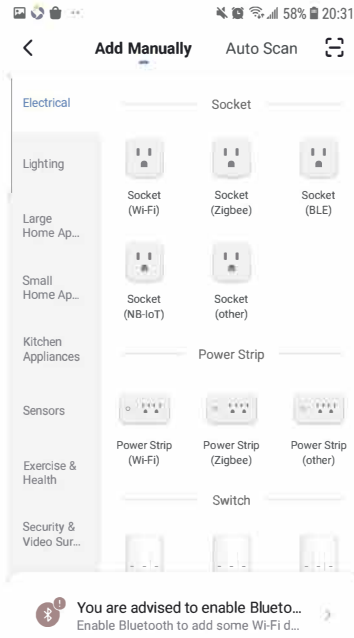



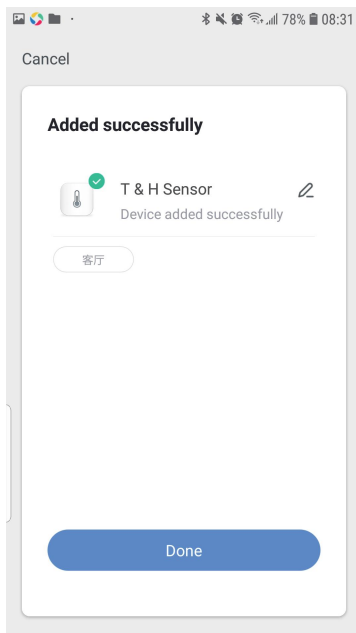


2. Хэрэв Bluetooth идэвхжүүлээгүй бол:

"Мэдрэгч" (Sensors) гэсэн хэсгээс "Температур, Чийгшил мэдрэгч (Wi-Fi)" (Temperature and Humidity Sensor (Wi-Fi))-г сонгоно уу. Дараа нь Wi-Fi нууц үгээ оруулна.

LED гэрэл хурдан анивчиж байгаа эсэхийг шалгана уу. Хэрэв анивчихгүй бол төхөөрөмжийн ар талын тулгуурыг дэлгэж, дахин тохируулах (reset) товчийг ойролцоогоор 5 секунд даран, LED гэрэл хурдан анивчих хүртэл барина. Үүний дараа төхөөрөмж холбогдоно.

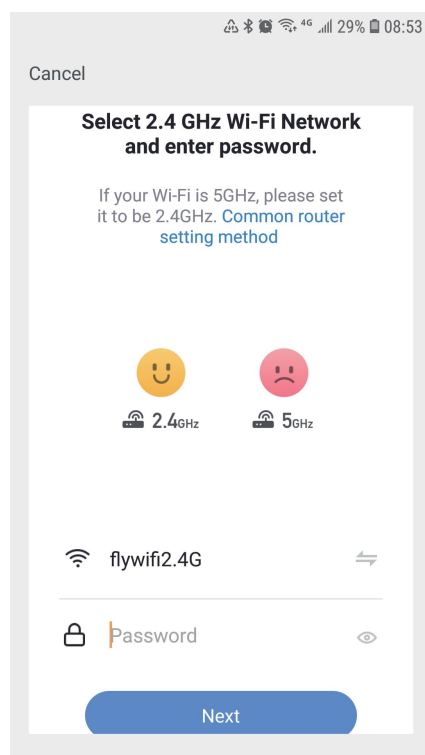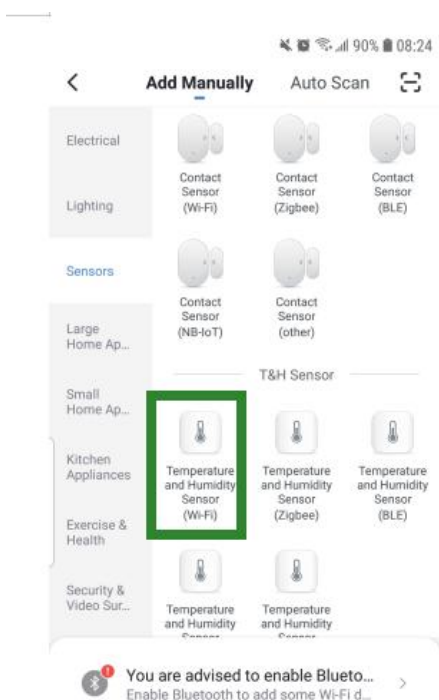

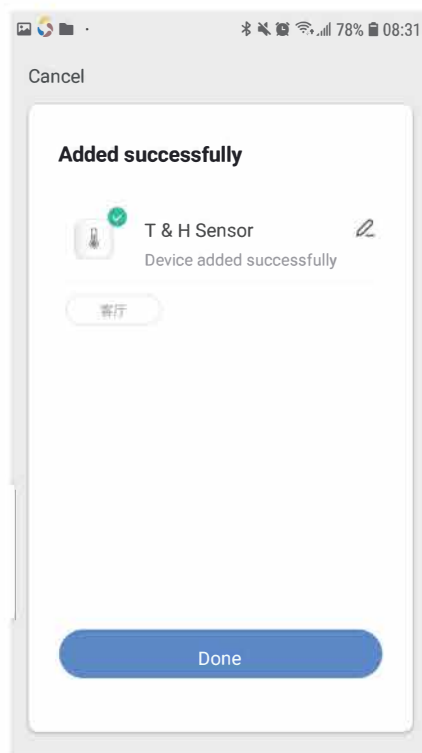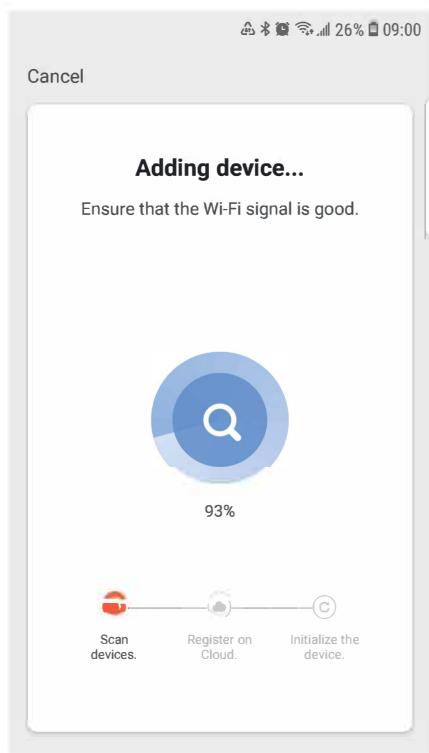

Ингээд амжилттай холбогдлоо. 2 дахь зурагны  edit хэсгийг сонгосноор та төхөөрөмжийн нэрийг солих боломжтой.